


## Yunik Lättspackel, Våtrum




### Produktdatablad

Produktbeskrivning:	Yunik Lättspackel, våtrum är en finkornig akrylförstärkt spackelmasa för våtutrymmen.
Produktanvändning:	Används inomhus i våtutrymmen på betong, puts, gips, lättbetong och tidigare målade ytor. Kan användas till såväl fläck- som bredspackling. Säkrar god vidhäftning och är lätt slipbar.  Underlaget skall vara rent, torrt och väl bundet. Rengöring av underlaget utföres med målartvätt och rent vatten  Yunik Lättspackel, Våtrum appliceras med handspackling. Använd skyddsglasögon och andningsskydd vid slipning. Appliceringstemperaturen skall vara min. 10°C och luftfuktigheten får ej överstiga 80%.
Tekniska data:	
Densitet:	Ca. 1,0 kg/l
Torrhalt:	Ca. 58 vol %
Kulör:	Blå
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):	Övermålningsbar: Ca. 1 dygn Sliptorr: Ca. 1 dygn Genomhärdad: Flera dygn
Vidhäftning på betong:	1,4 N/m <sup>2</sup>
Max kornstorlek:	0,2 mm
Max skiktjocklek:	3 mm
Sträckförmåga:	0,5-2 m <sup>2</sup> /liter pr. behandling
Rengöring av verktyg:	Vatten
Förvaring:	Svalt, frostfritt och väl förslutet.
Miljöinformation:	Tag bort mesta möjliga spackel från verktygen före rengöring i vatten. Flytande spackelmasa skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

CE Gipsskarvar

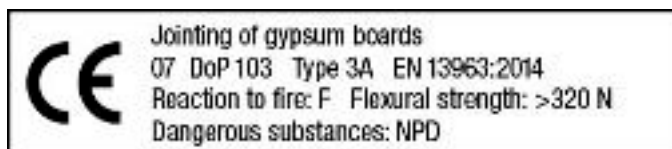

CE Bredspackling

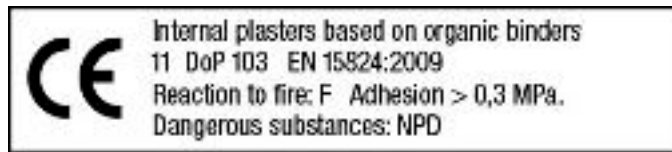

April 2015, ersätter november 2013